

ディスポーザに投入できるもの



たいていの生ごみ

- 野菜 ●果実 ●魚 ●鶏などの小さな骨など

ディスポーザに投入できないもの

- 金属
- ガラス片
- 陶器片
- 磁器片
- 石・砂

スプーン、フォーク、王冠、プルトップ栓など
コップ、ピンの破片など、茶碗、皿、箸置きなど
石、砂など



- かたい生ごみ ●処理が難しい生ごみ
- 生ごみ以外

牛・豚の骨、貝殻全般、
トウモロコシ・パイナップルの芯、
筍の皮など、割り箸、
プラスチックや発砲スチロール、
竹串、爪楊枝、輪ゴム、
包装紙(ラップ)、
キッチンペーパー、
ティッシュペーパー、
ビニール袋など



- 高温のもの
- 多量の熱湯、熱い天ぷら油、
熱いカレーなど

- その他
- 多量の生クリーム・
マヨネーズ・サラダ油・
天ぷらなど、多量の酸・
アルカリ性洗剤・
防臭剤・薬品・配管洗浄剤・
農薬など

テラルだからできる安心サポート

■24時間365日トラブルのお電話を受け付けます。

トラブルの内容によってはすぐに修理できない場合があります。

毎日安心して使っていただくために、万全のサポート体制を整えています。もしトラブルが発生しても、専門スタッフが24時間ただちに急行し、適切な処置を行います。給排水のブ口、テラルだからできるサービスです。

サービスセンター連絡先

アフターサービスなどのお問い合わせは

- 東京 TEL.03-3818-7800
- 名古屋 TEL.052-339-0875
- 大阪 TEL.06-6378-2015
- 夜間(土・日) TEL.03-3818-6904



■長年ご使用のディスポーザの点検のおすすめ

こんな症状はありませんか？

- 電源コード、漏電保護プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いや、本体の一部にがたつきがある。
- 本体にいつも水が付着している。
- ビリビリと電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

お願い

事故防止のため使用を中止し、
漏電保護プラグをコンセントから抜いて、必ずサービスセンターに修理点検をご相談ください。



安全に
関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

テラル株式会社

本社	TEL.084-955-1111	アクリシステム関東営業所	TEL.03-5684-0238	北陸支店		大阪開発チーム	TEL.06-7711-8887	松山営業所	TEL.089-935-4335
東北支店		東京開発グループ	TEL.03-3818-6846	金沢営業所	TEL.076-240-0350	大阪環境システム課	TEL.06-7711-8885	九州支店	
仙台営業所	TEL.022-232-0115	立川営業所	TEL.042-536-2714	富山営業所	TEL.076-433-2151	大阪施工管理課	TEL.06-7711-8885	福岡第1・第2営業所	TEL.092-474-7161
札幌営業所	TEL.011-644-2501	千葉営業所	TEL.043-264-5252	福井営業所	TEL.0776-28-5361	大阪産業システム課	TEL.06-7711-8884	北九州営業所	TEL.093-571-5731
北東北営業所	TEL.019-601-8818	横浜営業所	TEL.045-450-5351	中部支店		ソリューション技術大阪G	TEL.06-7711-8886	久留米営業所	TEL.0942-88-5825
郡山営業所	TEL.024-922-5122	東京支社		名古屋営業所	TEL.052-339-0871	南大阪営業所	TEL.072-253-4391	大分営業所	TEL.097-551-1857
北関東支店		東京産業システム1課	TEL.03-3818-8101	名古屋環境システム課	TEL.052-339-0875	滋賀営業所	TEL.077-583-3666	熊本営業所	TEL.096-380-8388
大宮営業所	TEL.048-681-7822	東京産業システム2課	TEL.03-6805-1311	名古屋産業システム課	TEL.052-339-0891	京都営業所	TEL.075-647-1550	アクリシステム九州営業所	TEL.096-388-6615
新潟営業所	TEL.025-287-5032	東京環境システム1課	TEL.03-3818-7800	産業システム開発課	TEL.052-339-0891	神戸営業所	TEL.078-382-1991	長崎営業所	TEL.095-848-2221
長岡営業所	TEL.0258-29-1725	東京環境システム2課	TEL.03-3818-7766	アクリシステム中部営業所	TEL.052-332-6510	姫路営業所	TEL.079-281-5511	宮崎営業所	TEL.0985-39-1577
水戸営業所	TEL.029-224-8904	東京環境システム3課	TEL.03-3818-7800	静岡営業所	TEL.054-285-3201	中国支店		鹿児島営業所	TEL.099-253-4321
土浦営業所	TEL.029-870-2760	東京環境システム4課	TEL.03-3818-7799	沼津営業所	TEL.055-923-1377	広島営業所	TEL.082-537-0660	沖縄営業所	TEL.098-891-6151
宇都宮営業所	TEL.028-346-3400	東京施工管理1課2課	TEL.03-3818-7764	浜松営業所	TEL.053-463-1701	福山営業所	TEL.084-961-0222		
前橋営業所	TEL.027-253-0262	市場開発課	TEL.03-3818-6846	岐阜営業所	TEL.058-271-6651	米子営業所	TEL.0859-32-2970		
東京支店	TEL.03-3818-6751	ソリューション技術1課	TEL.03-6891-7800	大阪支店		岡山営業所	TEL.086-241-4221		
城東第1・第2営業所	TEL.03-3818-7769	ソリューション技術2課	TEL.03-6891-7800	大阪営業所	TEL.06-7711-8882	四国支店			
城西第1・第2営業所	TEL.03-3818-6752	ソリューション技術3課	TEL.03-6891-7800	アクリシステム近畿営業所	TEL.06-7711-8883	高松営業所	TEL.087-867-4040		

●このカタログの内容についての問合せは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。(このカタログの記載内容は、2019年7月現在のものです。)

Yes.We use RecyclePaper. 再生紙を使用しています。

CAT-A5B0706
6-1405

生ごみ処理システム



適合評価取得

業界初!! ジェットフラッシュ方式採用

新機能
搭載



水をためて一気に排水!





これまでのディスポーザでの問題点を解消し、水をためて一気に排水するジェットフラッシュ方式を採用することでますますエコライフに近づきました。

ディスポーザがさらに進化し、5つの性能がアップ!


STORONG POINT 1

ジェットフラッシュ機能搭載

生ごみ破碎終了後、一時的に破碎室内に水を溜め、一気に排水します。破碎室内の洗浄はもちろん、配水配管の洗浄効果も得られます。

破碎室内の洗浄効果をアップ


いやなニオイや汚れをシャットアウトして、破碎室内をいつもクリーンにします。

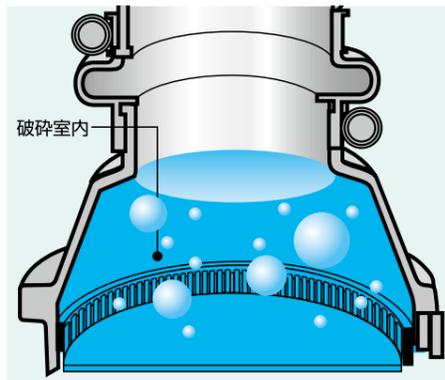

破碎室内から一気に排水

排水能力を大幅アップ

溜めた水を一気に流すジェットフラッシュで排水管の詰まりを一気に解消します。

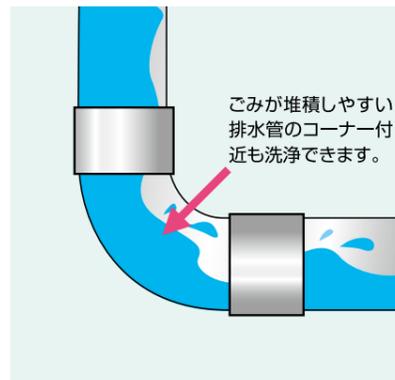

ごみが堆積しやすい排水管のコーナー付近も洗浄できます。


業界初!

STORONG POINT 2

自動制御プログラム運転

新型ディスポーザは回転数を自動制御で運転するフルオート機構。運転開始から終了まで「生ごみの種類や量」に合わせて、最適の運転プログラムを設定しますので無駄な水を消費しません。

慣らし運転：破碎室に投入された生ごみを慣らして破碎しやすくします。
 低速運転：生ごみを徐々に破碎することで騒音を減少し、排水効果もアップします。
 高速運転：破碎室内にごみが残らないよう、高速運転で生ごみをさらに細かく破碎します。
 終了検知：破碎室内にごみが無くなったことを検知してディスポーザを自動停止します。
 ジェットフラッシュ：生ごみ破碎後、排水管の詰まりを防止するため、破碎室内に溜めた水を一気に排水します。

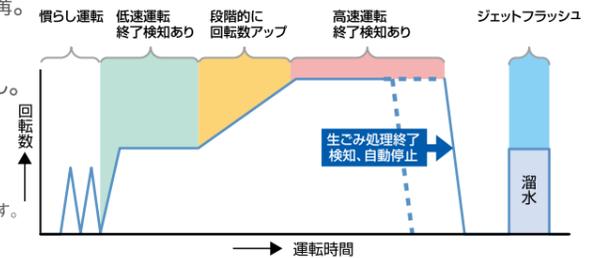

STORONG POINT 3

破碎室洗浄運転モード


生ゴミを破碎する通常の運転とは別に破碎室内を洗浄するための運転モードを搭載しています。

定期的に行うことで「キレイ、臭わない」を維持します。

STORONG POINT 4

リセット機能

ディスポーザの過負荷保護安全装置が作動したとき、解除するためのリセット操作の機能を蓋スイッチに持たせ、さらに操作が簡単になりました。

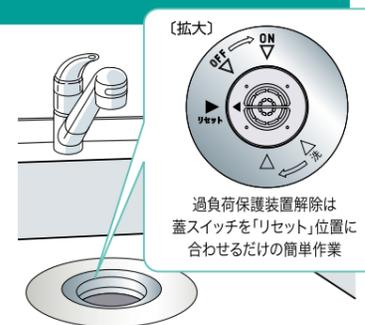


過負荷保護装置解除は蓋スイッチを「リセット」位置に合わせるだけの簡単作業

STORONG POINT 5

省スペース・スッキリボディ

外付けだった制御盤をディスポーザに内蔵させすっきりとしたボディになりました。乱配線も解消してシンク下の収納部もすっきり。さらに使いやすくなりました。

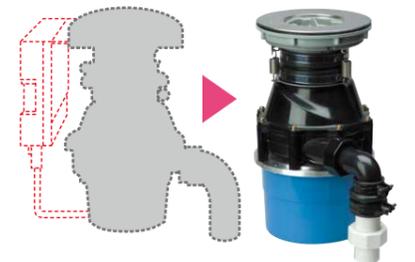

A Q U R A L K i t c h e n R e v o l u t i o n R e c y c l e S y s t e m

ディスポーザの利点

- キッチンがいつもピカピカ、害虫も寄りつきません。
- 砕いた生ごみを水で流すから、臭いが残りません。
- ゴミが減量されます。
- ディスポーザによる生ごみ処理はエネルギー消費が少ないので、CO₂排出量が少なく、環境に対する影響が小さい優れたシステムです。
- 生ごみを集積日まで保管する必要がないので臭いが出ません。
- ごみの量が減って、毎週のごみ出しも楽になります。
- 生ごみ出しが不要だから、ごみ集積所もキレイです。




使用方法

1. 蓋スイッチを取り外します。
2. 生ゴミを入れて蓋スイッチをOFFの位置に入れます。
 ●大きな生ゴミは、小さく切ってから投入してください。
 ●一度にたくさん詰め込まないようにしてください。
 【投入物の確認】投入してはいけないもの(裏表紙参照)が混ざっていないかを確認してください。
3. 蓋スイッチをON(45°回転)の位置まで回すとブザーが鳴り、自動で給水が始まり、破碎が始まります。
 ●自動制御プログラムで運転します。
4. 破碎、終了後にジェットフラッシュを行うと、自動停止ブザーが鳴り自動で水が止まります。
 ●ディスポーザを使用しないときは、必ず蓋スイッチでフタをしてください。(誤ってスプーン、異物などがディスポーザ内に落ちるのを防ぎます)
5. 蓋スイッチをOFFの位置に戻します。
 ●ディスポーザを使用しないときは、必ず蓋スイッチを「OFF」にしてください。

※DSP-250HD-AWV-H型には付属で防音蓋があります。

ディスポーザの仕様

※パキュムブレイカ方式 (DSP-250HD-AWV-H) の場合 (シャワー引出形混合水栓方式 (DSP-250HD-AWS-H) の場合は給水口はありません)

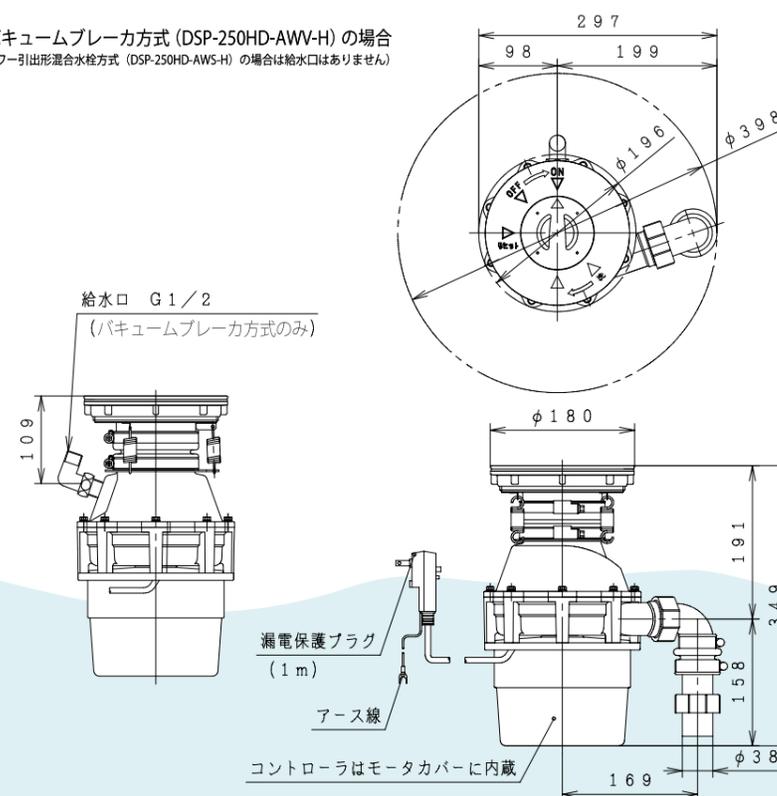

仕 様	
型式	DSP-250HD-AWS-H DSP-250HD-AWV-H
種類	DCブラシレス
電源	AC100V.50/60Hz
定格消費電力	318W
定格電流	6.5A
時間定格	5分
電気用品安全法適合品	
質量	6.5kg
破碎方式	ハンマーミル方式
給水方式	自動給水 (シャワー引出形混合水栓方式 パキュムブレイカ方式)
破碎室容積	1.4ℓ
保護装置	過負荷保護安全装置 スイッチ切り忘れ防止回路 安全蓋スイッチ